


Material.- und Ausstattungsvorschlag

POS.

1.1. Wand Vliestapete weiß neutral oder mit leichter Putzoptik

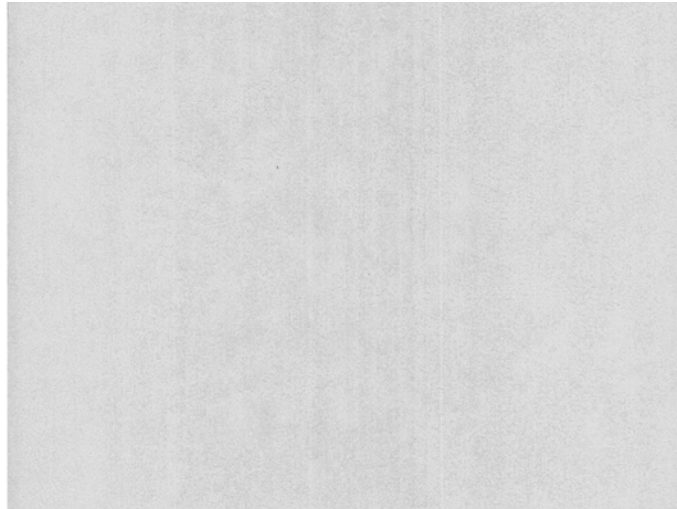

Vliestapete lässt sich im Gegensatz zur Rauhfaser im Wandklebverfahren aufbringen, Zeitaufwand somit schon beim Aufbringen verkürzt (ca.12 min/ qm).

Vliestapete lässt sich im Renovierungsfall auch leicht und rückstandsfrei abziehen, was weitere Zeit und somit Kosten spart. Sie ist formstabil und daher ohne Stoßüberlappungen etc. anbringen.

Vliestapete muss nicht, kann jedoch überstrichen werden.

Vliestapete als Ausstattungsvarianten zeitgemäßer Inneneinrichtung können neutral oder leicht strukturiert sein (Putzoptik, etc.)

Sie kann zudem kleine Risse oder Stoßfugen im Untergrund überdecken und kaschieren.

Bei relativ unebenem Untergrund ist jedoch der Einsatz von Rauhfaser vorzuziehen.

1.2 Wand Bad / WC Fliesen

Hier sind Formate 300/600 vorgesehen, das Design soll auf die Gegebenheiten des Raums Rücksicht nehmen. Kein zu dunkles Dekor in Räumen ohne Fenster.


Die Fliesen können auf die vorhandenen Fliesenspiegel aufgeklebt werden und die Verfugung und die dauerelastische Dichtung können in diesem Zuge erneuert oder erweitert werden.

Steckdosen und Schalter müssen hierbei nach vorne versetzt werden. Insgesamt lassen sich so Bäder mit zahlreichen beschädigten Fliesen durch Dübellöcherbohrungen oder mit nicht mehr zeitgemäßem Fliesendesign relativ einfach neu gestalten, ohne dass die vorhandenen Fliesen abgeschlagen werden müssen.

2.1 Boden Ceraminboden Classen NEO 2.0

Seite 2

Classen NEO 2.0 washed seaoak

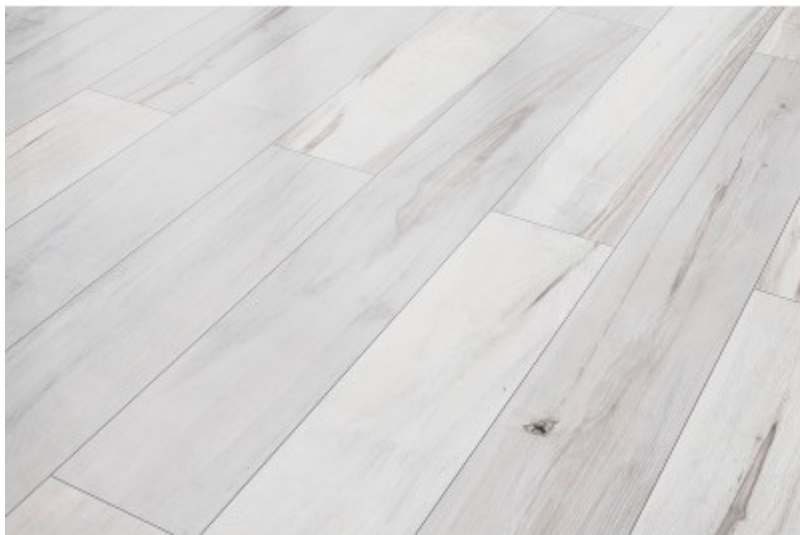

Classen NEO 2.0 africa (optional)



Eigenschaften und Vorteile von Ceramin:

- extrem robust
- wasserfest
- hochbelastbar
- PVC-frei
- schadstofffrei
- ökologisch
- 100 % wiederverwertbar
- problemlos recycelbar
- leichtgewichtig
- unzerbrechlich
- geprüfte Qualität made in Germany

Der Boden NEO 2.0 besitzt Abriebklasse 32, was für den Wohnungsbau sehr hoch und für den Bereich des Industrieboden „normal“ ist.

Der Boden kann direkt auf die Trittschalldämmung gelegt und im Schadensfalle Paneelweise ausgetauscht werden.

3.1 Sockelleisten aus MDF



Profil modern



Profil klassisch

Schlanke Sockelleiste, die optisch nicht als Boden-, sondern als Wandabschluss wirkt und leicht und schnell angebracht werden kann (Durch das einfache Profil sind keine Abschluss- und Verbindungsstücke nötig).

Bei Beschädigung kann MDF mit Wachsspachtelkit ausgebessert und nachlackiert werden.
Einfache, kostengünstige und elegant-moderne Ausführung.

4.1 Elektroschalter / Lichtschalter



BUSCH-JÄGER Future Linear Studioweiß

4.2 Steckdosen



BUSCH-JÄGER Future Linear Studioweiß

5.1 Waschtisch Villeroy & Boch Compact O-NOVO 600 x 490



5.2 Badarmatur Hansgrohe Talis E



5.3 Badarmatur Hansgrohe Talis E Badewanne

Seite 6




5.3.1 Badarmatur Hansgrohe Talis E Dusche




5.3.2 Handbrause Hansgrohe Croma 100 Vario Chrom 28535000

Seite 7

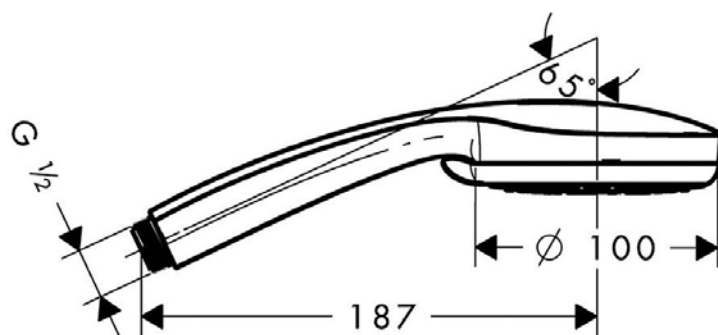

1,60m Länge, Metalloptik

5.3.3 Hansgrohe Brauseschlauch Isiflex

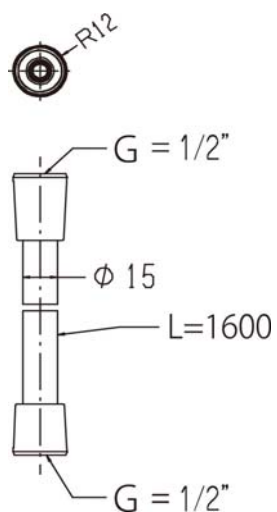

5.4. WC wandhängend

Seite 8



Villeroy und Boch Wand-WC mit Sitz
wandhängend 5660 HR01 Directflush ohne
Spülrand

5.4.1. WC-Sitz

Passung auf vorhandenes WC ist zu prüfen!


Bullseat 4.1 WC Sitz weiß D-Form • Absenkautomatik / Softclose • abnehmbar • easyclean •
Toilettendeckel überlappend • Klobrille • hochwertiges Duroplast



5.4.2. Toilettenpapierhalter

Seite 9

Wangel Toilettenpapierhalter ohne Bohren, Patentierter Kleber + Selbstklebender 3M-Kleber, Aluminium, Matte Finish

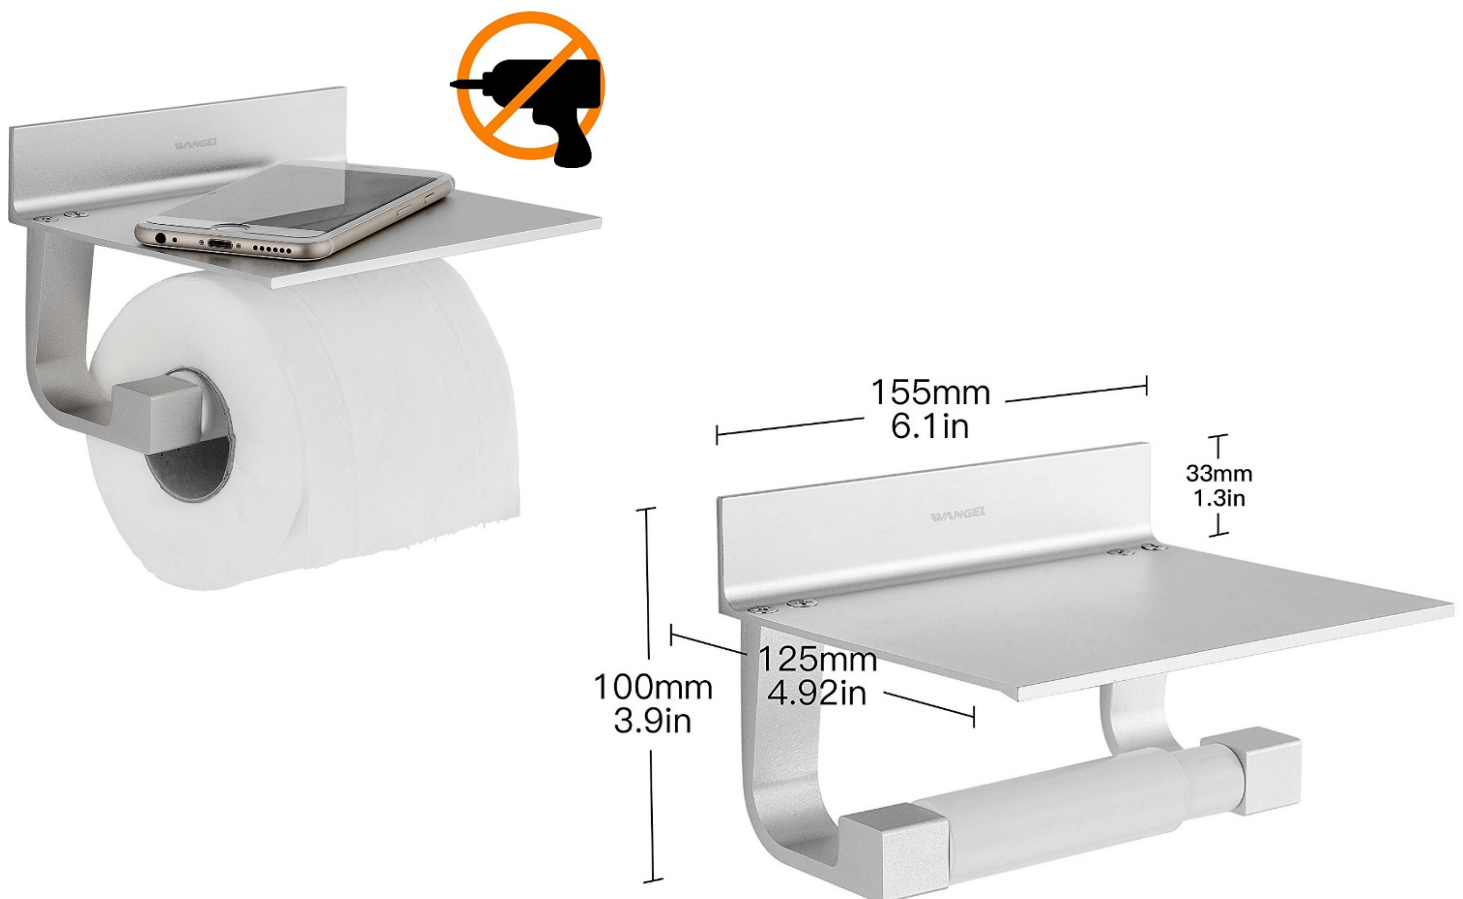

5.4.3. WC-Bürste

Seite 10

prsHOME® Linea TOSCANA Toilettenbürste für Wandmontage, WC-Garnitur, Klobürstenhalter, Luxury Sanitary Accessorie



5.5. Badezimmerspiegel mit integrierter LED- Beleuchtung


Integrierte Beleuchtung verhindert Anbohren der Badfliesen bei der Montage von mietereigenen Badlampe

LED-Badspiegel LUX AQUA 600x800 SPE 6080H



Lux-aqua Design Lichtspiegel LED Beleuchtung Spiegel 80x60cm SPE8060H

- Elegantes Design und hochwertige Verarbeitung
 - Top Qualität und lange Lebensdauer
 - Design Spiegel mit LED-Beleuchtung
 - Abmessung: 800x600x30mm
 - 5mm Spiegel mit hochglanzpolierten Kanten
 - Geringer Stromverbrauch mit 2 LED-Leiste, insgesamt 108 LEDs 8,6W in 6000K Kaltweiß
 - Bequemer Knopfschalter an der unteren Seite rechts
 - Optimaler Schutz vor thermischer Belastung durch 30mm Abstand zur Wand
 - Feuchtraumgeeignet für das Badezimmer
 - Schutzklasse IP44
 - Schneller und sicherer Versand
 - Anschlussfertiger Lieferumfang inkl. Leuchtmittel und Montageset
 - Besichtigung unserer Ausstellung in Hamburg möglich
- Man kann den Spiegel sowohl quer als auch senkrecht aufhängen.

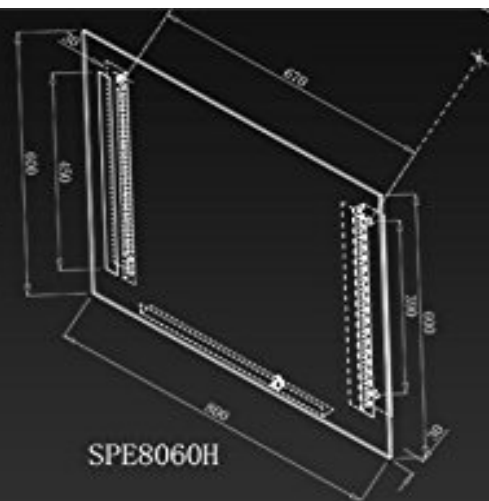

6.1 Zimmertüren



6.2 Türdrückergarnitur

MARIO, quadratisch, Edelstahl



WC-Schliessung

7.1 Tür Eingang

8.1 Fenster

8.2 Fenstergriff

Kreuzgriff ORION Edelstahl





9.1 Heizkörper

HUDSON REED Delta pulverbeschichtet,
20 Jahre Garantie

Seite 13



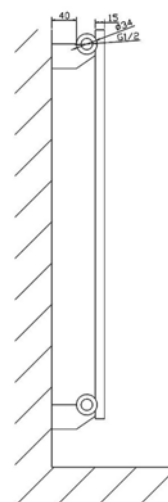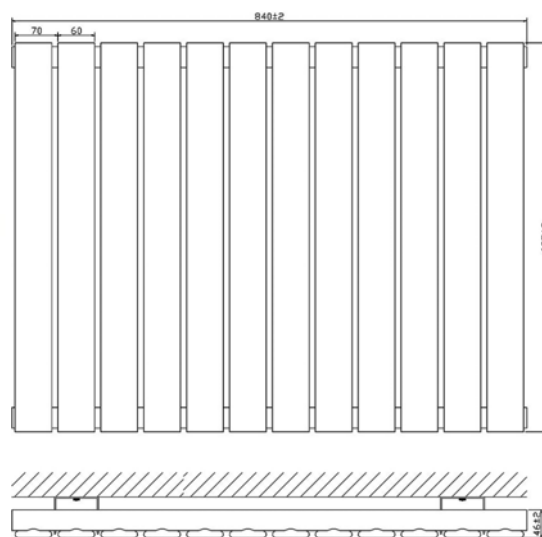

Farbvariante Weiss

9.2 Thermostat

Seite 15



Comforthaus Classic Typ L 2er- Set